

# Rebobinador de Empalme Automático de Martin Automatic, Modelo STR

**E**l Rebobinador de Empalme Automático, Modelo STR es ideal para procesos de impresión y/o conversión, cuando se quiere trabajar de bobina a bobina sin tener que parar para hacer los cambios de bobina.


El modelo STR es una unidad compacta para la producción de bobinas en continuo. Al alcanzar el número de metros especificado para ser rebobinado, la bobina terminada se para y el almacén acumula el material a plena velocidad de máquina. La unidad gira, presentando la bobina terminada para que sea retirada, y la banda es transferida automáticamente al eje vacío.

El mecanismo de transferencia está diseñado para empezar las nuevas bobinas sin doblar el material en el eje hacia atrás, eliminando así una fuente de arrugas y merma de material. El STR también incorpora un rodillo de presión y una guía de banda integrados para un mayor control del rebobinado y para bobinas de mayor calidad.

La preparación fácil de la transferencia y los mandos sencillos son típicos de la filosofía de diseño de Martin Automatic. Los motores de transmisión DC y el sistema de control vía PLC son estándar, y garantizan un alto nivel de fiabilidad con un mínimo de mantenimiento.

Los modelos estándar del STR están disponibles en anchos hasta 330 mm (13 pulgadas), y diámetros hasta 610 mm (24 pulgadas).

Para procesos non-stop de bobina a bobina, el STR se ofrece con el Desbobinador de Empalme Automático de Martin, Modelo STS. Hable con su representante Martin para conocer más detalles.

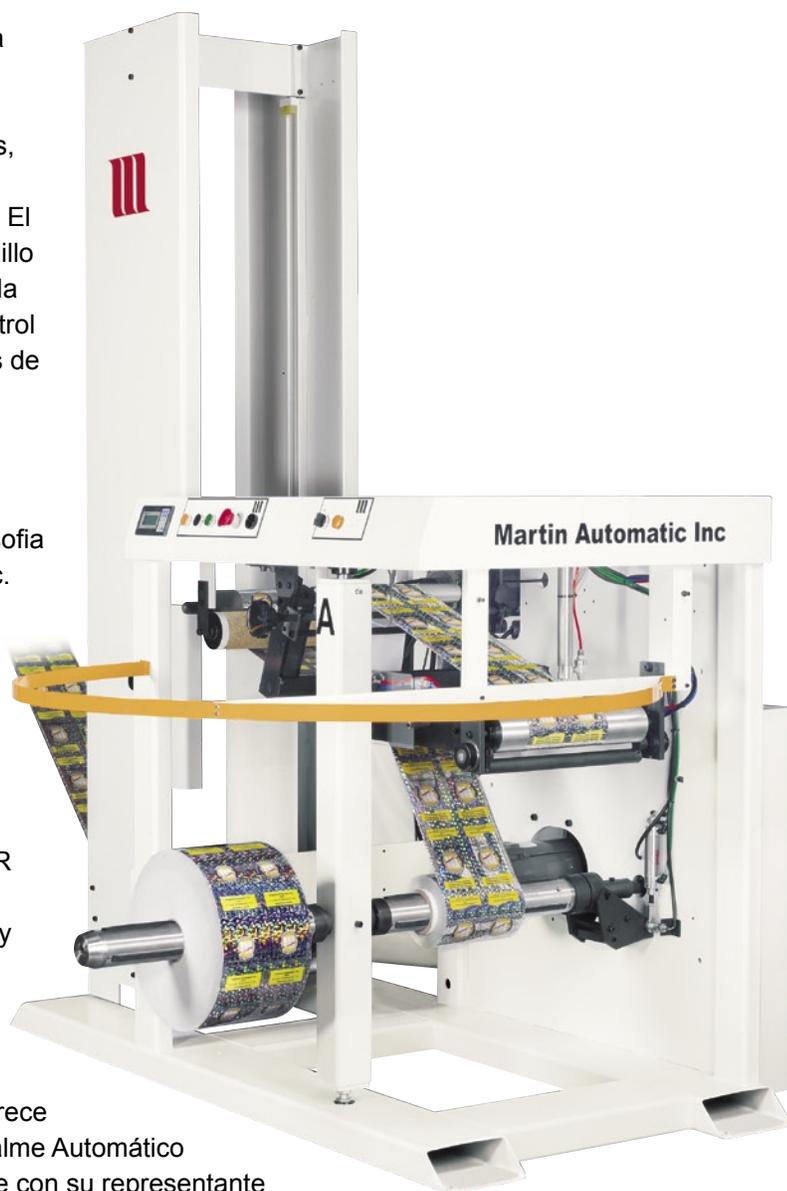


Soluciones para una gran variedad de equipo de empalme automático de diferentes tipos de Banda angosta.



**¡Soluciones de Ingeniería Martin!**

[www.martinautomatic.com](http://www.martinautomatic.com)

**Rebobinador de Empalme Automático de Martin Automatic Modelo STR**

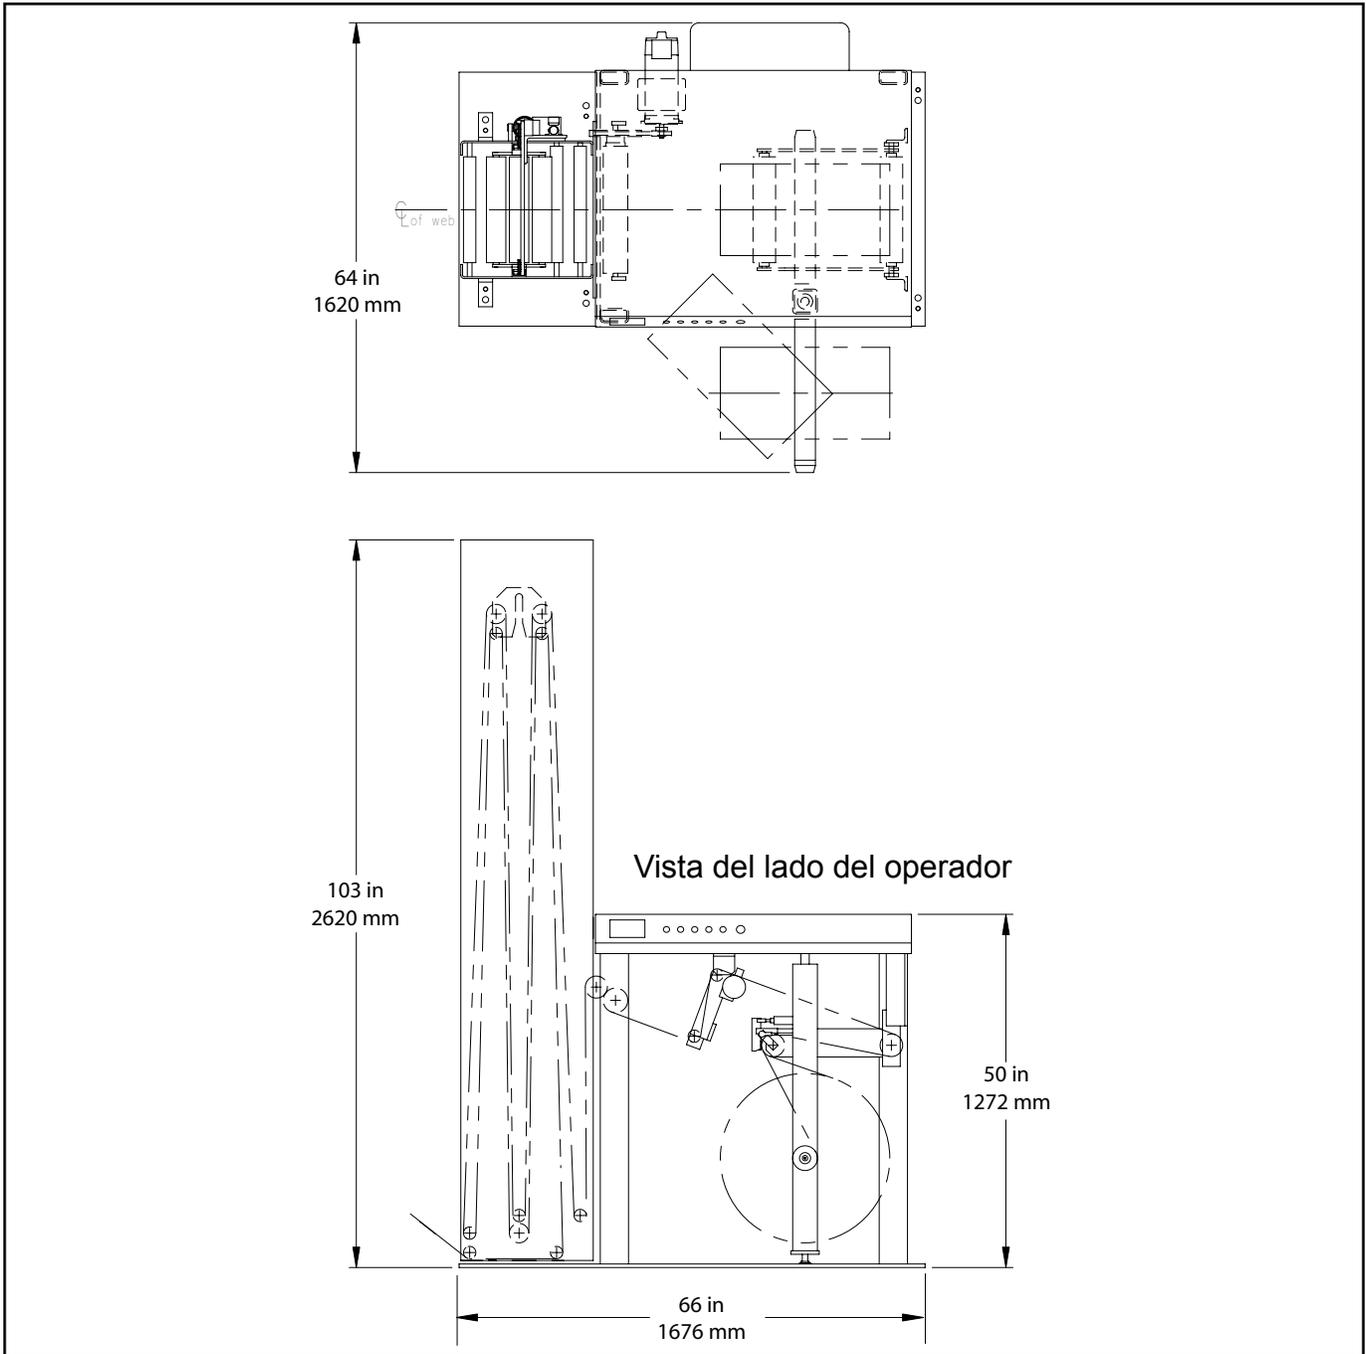

Las dimensiones varían según la aplicación y son ejemplos para hacer Cotizaciones.

**SUMINISTROS NECESARIOS ESTÁNDAR**

(Los suministros necesarios pueden variar según la configuración de la máquina)

**Neumático** 5.5 ATM (80 PSI) 10 scfm

**Eléctrico** 220 V / 1 Fase / 50 o 60 Hz



**Martin Automatic Inc**  
 1661 Northrock Court  
 Rockford, IL 61103, U.S.A.  
 Tel: (815) 654-4800  
 Fax: (815) 654-4810  
 Email: info@martinautomatic.com  
 http://www.martinautomatic.com

**Martin Automatic Europe GmbH**  
 Sonnenbergstrasse 73  
 D-74626 Bretzfeld-Dimbach, Germany  
 Tel: 49.7946.942.881  
 Fax: 49.7946.942.396