

## Jointeuse Martin modèle **MSL**

La jointeuse **MSL** rend la technologie de jointage de Martin plus abordable que jamais.




La jointeuse **MSL** rend la technologie de jointage de Martin plus abordable que jamais pour les convertisseurs, les producteurs de produits jetables, et les OEMs. La nouvelle MSL joint la majorité des substrats, incluant les traditionnels non-tissés, les non-tissés air-laid, les films, les tissus et les bandes laminées. La MSL est disponible à l'intérieur d'un système complet de jointage de Martin Automatic, une unité séparée à être intégrée par le client, et un rattrapage pour les systèmes de jointage existants. Cette unité de jointage à porte-à faux est conçue pour un accès et enfilage faciles par l'opérateur. La flexibilité de la MSL lui permet d'être montée dans n'importe quelle orientation, le rendant idéale pour le rattrapage d'équipement de déroulage existant. La MSL standard est complètement intégrée, ne requérant aucun interblocage de protection ou sécuritaire externe, et le système de commande ne requière que deux soupapes pneumatiques. La jointeuse MSL standard effectue des joints chevauchants avec ruban. Elle est aussi disponible pour usage avec jointage à collage thermique sans ruban. La jointeuse MSL de Martin Automatic est disponible en largeurs de bande standards jusqu'à 510 mm (20 po).



## Jointeuse Martin modèle **MSL**

Les dimensions en

po seulement.

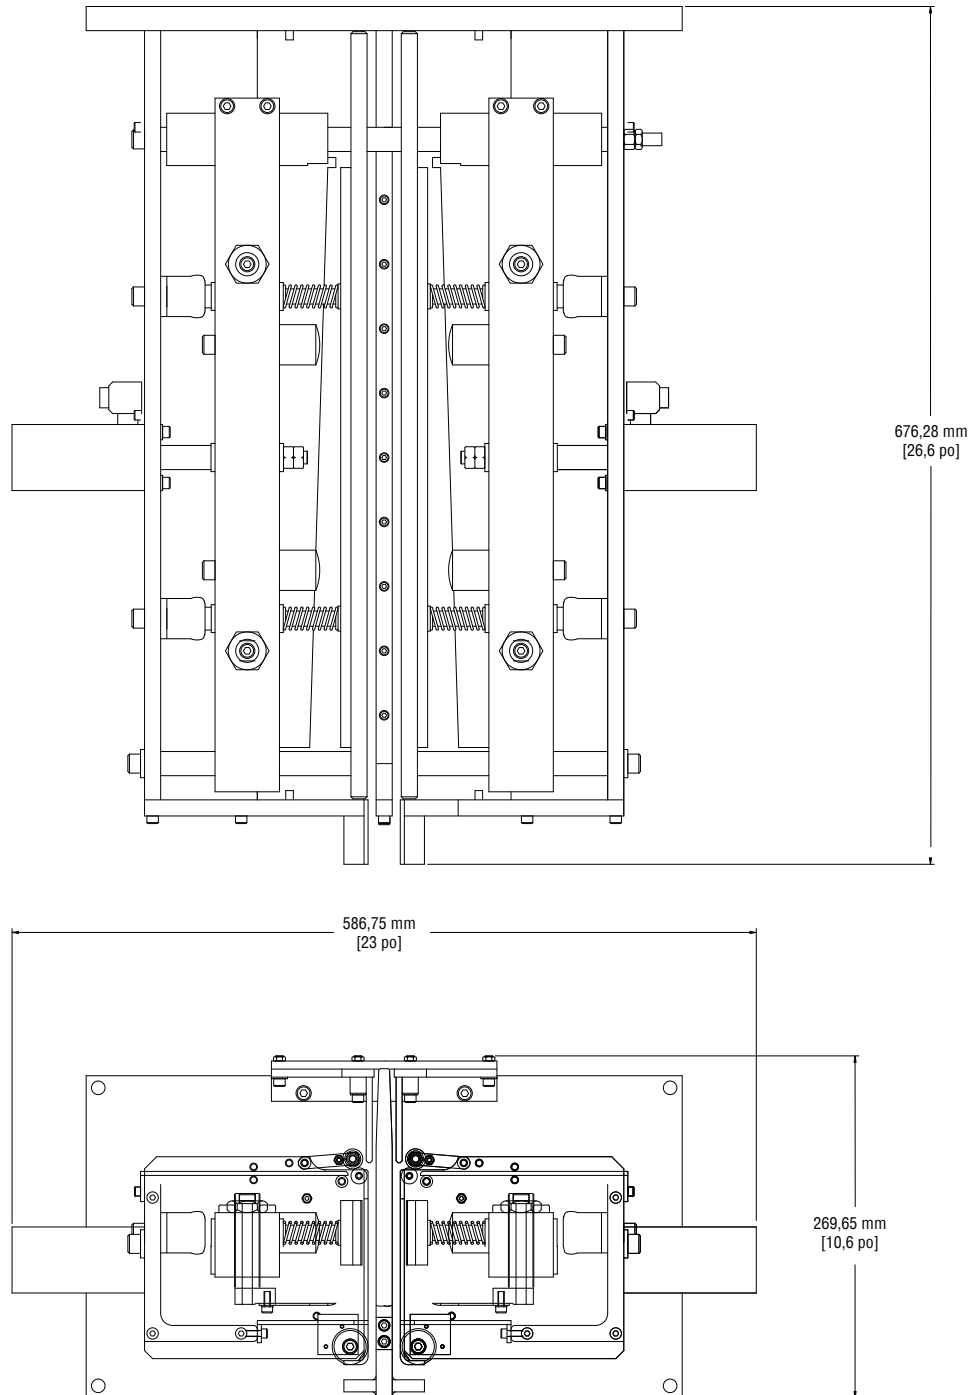

**Martin Automatic Inc**

Dérouleuses • Rebobineuses • Systèmes de contrôle de tension

[www.martinautomatic.com](http://www.martinautomatic.com)

**Martin Automatic Inc** 1661 Northrock Court Rockford, Illinois 61103 tel 815.654.4800 fax 815.654.4810

**Martin Automatic Europe GmbH** Sonnenbergstrasse 73 D-74626 Bretzfeld-Dimbach Germany tel +49.7946.942.881 fax +49.7946.942.396

**Martin Automatic Asia-Pacific** 3F, No 8, Lane 6, Hsintung Street Taipei, Taiwan 105 tel +886.2.27609886 fax +886.2.27609887